



Méréshatár 3000 kg-ig



- > Festett acél platform
- > P: 4 db mérlegcella FTP 1000 kg
- > P-S5: 4 db mérlegcella FTP 500 kg
- > AISI 420 rozsdamentes acél - IP68 (opció IP69K)
- > IP67 rozsdamentes acél csatlakozódoboz közösítő dobozzal és 6 vezetékes kimeneti kábellel (hossza: 5 m)
- > Horganyzott acélból készült önbeálló állítható lábak



Méréshatár	kg	Pontossági osztály C3	IECEx Ex	Méret (mm)	Önsúly (kg)	cikkszám
1500		•	•	1250 x 1250	117	P1250S5
1500		•	•	1200 x 1500	131	P1200P1500S5
1500		•	•	1500 x 1500	156	P1500S5
3000		•	•	1250 x 1250	117	P1250
3000		•	•	1200 x 1500	131	P1200P1500
3000		•	•	1500 x 1500	156	P1500

□
külön megrendelésre

Bizonyítványok, tanúsítványok



OIML R60 C3

Bizonyítványok külön megrendelésre



Megfelelőségi nyilatkozat + IP69K jelölés védelmi fokozat

Vízvédelem nagynyomású vagy gőzsugaras tisztítás esetén (vizsgálat: nyomás alatt álló vizet permeteznek max. 150 mm távolságból) Víznyomás: 100 bar; hőmérséklet: 80 °C; vizsgálati időtartam: 250 másodperc (referenciaszabvány: DIN 40050-9).




ATEX II 2GD (zone 1-2-21-22)



IECEx (zone 1-2-21-22)

Méretek (mm)

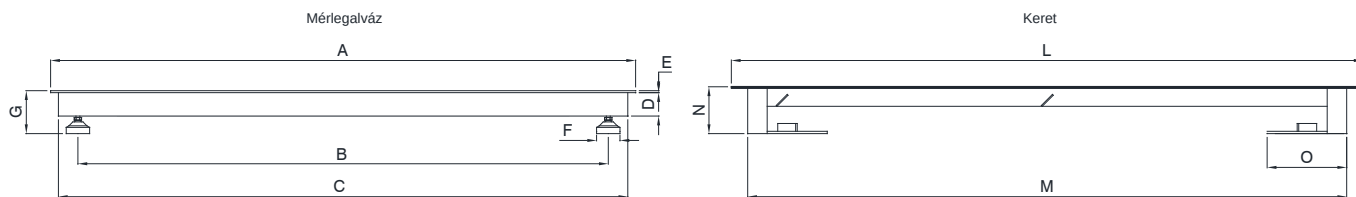



Mérlegalváz

cikkszám	cella mérés-határa	Code	cella mérés-határa	A	B	C	D	E	F	G
P1250S5	500 kg	P1250	1000 kg	1250 x 1250	1112	1210	60	4	60	90
P1200P1500S5	500 kg	P1200P1500	1000 kg	1200 x 1500	1074 x 1352	1160 x 1460	60	4	60	÷
P1500S5	500 kg	P1500	1000 kg	1500 x 1500	1362	1460	60	4	60	105

Keret

cikkszám	L	M	N	O	Önsúly
TELP1250	1366 x 1366	1272 x 1272	110	200	30 kg
TELP1200P1500	1616 x 1316	1522 x 1222	110	200	33 kg
TELP1500	1616 x 1616	1522 x 1522	110	200	36 kg

Elektromos csatlakozás

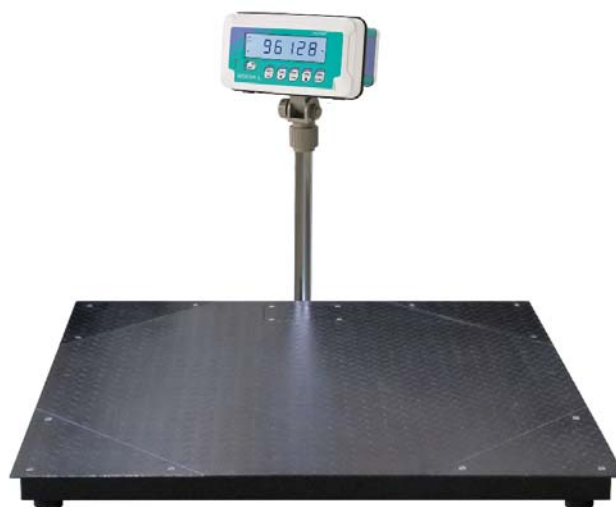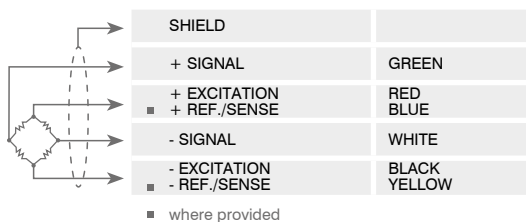

Opciók külön megrendelésre

	Leírás	cikkszám
	Horganyzott acél süllyesztő keret Alábbi mérlegalvázakhoz 1250x1250 mm 1200x1500 mm 1500x1500 mm	TELP1250 TELP1200P1500 TELP1500
	Festett acél rámpa Méretek: 1250x1060x110 mm 1500x1060x110 mm	P1250RAMP P1500RAMP
	Rozsdamentes acél kijelzőtartó oszlop (Ø38 mm, magasság 700 mm). Festett acél konzol az alvárra történő felszereléshez	COLONNAM + STAFFACN
	AISI 304 rozsdamentes acélból készült oldalsó elmozdulás és felborulás elleni korlátozás (1 db)	PPV
	Standartól eltérő méréshatár/méret	